

## Посевной комплекс SH/SC

Сердце Вашего поля




## Общее описание

- производительность от 8.2 га/ч
- производительность до 18.3 га/ч
- нагрузка на стойку 250 кг
- рабочая глубина от 5 см
- рабочая глубина до 10 см
- ширина стрельчатой лапы 305 мм

Посевные комплексы серии SH/SC используются во всех зонах возделывания, кроме зоны горного земледелия, и предназначены для посева зерновых, зернобобовых культур и внутрипочвенного внесения минеральных удобрений. Посевные комплексы состоят из пневматического бункера АТ-8 или АТ-11, культиваторной части на основе культиватора серии К и пневмораспределительной системы. Пневматические бункеры АТ-8 и АТ-11 обеспечивают централизованное дозирование посевного материала и его подачу в пневмораспределительную систему комплекса. В посевном комплексе серии SH/SC внесение семян и минеральных удобрений производится непосредственно в подсошниковое пространство стрельчатых лап. Посевной комплекс серии SH/SC вносит семенной материал посредством двухдисковых сошников, а минеральных удобрений – в подсошниковое пространство стрельчатых лап по всей ширине захвата. Это позволяет осуществить рядовой посев зерновых культур без проведения предпосевной подготовки поля.

# Основные особенности

## Высокая производительность

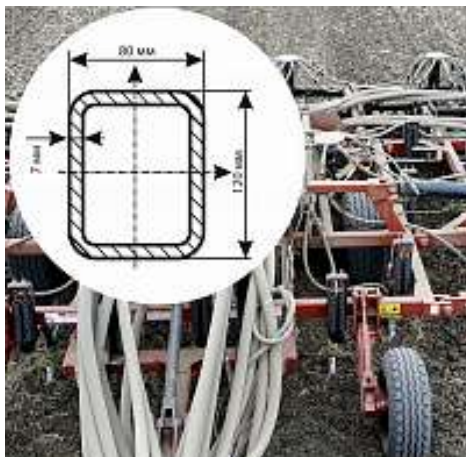

### Прочная рамная конструкция

Рама сеялки имеет колоссальную прочность и надежность благодаря использованию профильных труб сечением 120 х 80 х 7 мм, изготовленных из конструкционной легированной стали, и отработанной технологии сварки в среде инертных газов.



### Универсальность, защита от поломок

SH/SC выполняют различные способы посева, а также проводят культиваторную обработку поля, и подготовку почвы даже в сложных условиях. Мощная С-образная стойка имеет допустимый предел срабатывания в 250 кг, что обеспечивает стабильный ход стрельчатых лап даже по следу трактора, это особенно важно при посеве.

## Комфортное использование



### Регулировка глубины обработки

Рамная конструкция имеет индивидуальные регулировки глубины обработки по центру и на крыльях посевного комплекса, что позволяет добиться равной глубины обработки по ширине захвата независимо от степени деформации шин и прогрузки колес.



### Увеличенный клиренс

Высокий просвет под рамой сеялки 680мм и 5-рядное расположение стоек дадут вам возможность работать на полях с большим количеством пожнивных остатков, без забиваний сеялки и дополнительных остановок во время посевной.

## Революция в деталях



### Отличительные особенности SC

В посевном комплексе серии SC внесение семян и удобрений производится в подсошниковое пространство стрельчатых лап. Посев производится лентой шириной до 250 мм. Широкополосовой посев существенно увеличивает индивидуальную площадь питания растений, создавая оптимальные условия для их дальнейшего роста и развития. Более равномерное распределение посевного материала по площади поля повышает продуктивность растений.



### Отличительные особенности SH

В серии SH стрельчатые лапы подрезают сорную растительность, производят рыхление почвы и создают ровное уплотненное ложе для размещения семян. Внесение минеральных удобрений производится в подсошниковое пространство стрельчатых лап по их ширине захвата, семенной материал подается в почву посредством двухдискового сошника. Возможность раздельного внесения семян и удобрений на разную глубину с различной нормой высева благоприятно сказывается на развитии растений. А индивидуальные прикатывающие катки уплотняют почву непосредственно в зоне их расположения.

# Технические характеристики

| SH/SC                                                                 |                 |            |            |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Модель                                                                | SH/SC-820       | SH/SC-1020 | SH/SC-1220 | SC-1480   | SC-1830   |
| Рабочая ширина захвата, м                                             | 8,2             | 10,2       | 12,2       | 14,8      | 18,3      |
| Производительность, га / ч, до                                        | 8,2             | 10,8       | 12,2       | 14,8      | 18,3      |
| Глубина заделки семян, мм                                             | 50...100        |            |            |           |           |
| Количество стрелчатых лап, серия SH/SC, шт.*                          | 33              | 40         | 48         | 58        | 72        |
| Междурядье (стрелчатых лап), мм                                       | 256             |            |            |           |           |
| Количество дисковых сошников, только серия SH, шт.**                  | 56              | 68         | 80         | —         |           |
| Междурядье (дисковых сошников), мм                                    | 150             |            |            |           |           |
| Подрезание сорной растительности, %, до                               | 100             |            |            |           |           |
| Усилие срабатывания стойки рабочего органа, кгс, до                   | 250             |            |            |           |           |
| Дорожный просвет, мм, не менее                                        | 300             |            |            |           |           |
| Вид шлейфа                                                            | комбинированный |            |            |           |           |
| Скорость посева, до, км/ч                                             | 10              |            |            |           |           |
| Агрегатируется с тракторами с мощностью двигателя, л. с.              | 240...305       | 350...375  | 375...420  | 420...550 | 470...580 |
| * Серия SC — комплектуется только стрелчатыми лапами.                 |                 |            |            |           |           |
| ** Серия SH — комплектуется стрелчатыми лапами и дисковыми сошниками. |                 |            |            |           |           |

## Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия

финансирования.

Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.

Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия
  
- сроки кредитования до 7 лет

## Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочные обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения